



Cylite High Quality Glass

Hoogwaardige isolerende beglazing geproduceerd door onze “state of the art” productielijn kent heel wat voordelen:

1/ AA geslepen randen:

- Verhoogde veiligheid bij montage;
- Duurzaam tijdens transport;
- Gereduceerd risico op glasbreuk.

2/ Super Spacer:

- Hoge thermische eigenschappen afgestemd op de huidige en toekomstige isolatienormen;
- Lijnrechte high-end afwerking, een surplus bij minimalistische raamsystemen.

3/ CE-markering:

Kwaliteit staat in ons productieproces op de eerste plaats. Het glas voldoet aan de vooropgestelde kwaliteitseisen en strenge normen binnen de Europese Economische Ruimte.

Onze coatings:

1/ Isolerende (thermische) coatings	
Cylite 1.1	isolerende beglazing
Cylite 1.0	isolerende beglazing
Cylite triple 0.6	super isolerende beglazing
2/ Zonwerende coatings	
Cystar Energy 72/38	neutraal zonwerende beglazing
Cystar SNX 60/29	zonwerende beglazing uitermate geschikt voor grote gevels
Cystar SN 40/23	performante zonwerende dakbeglazing

Cylite High Quality Glass kan op aanvraag aangepast worden in functie van esthetische-, akoestische- en veiligheidsvereisten.


Onze afstandhouders (spacers):

Super Spacer zwart (standaard): 12 mm - 15 mm

Super Spacer zwart (mits toeslag): 10 mm - 18 mm - 20 mm

Voor beide geldt;

- Thiokol rugdekking (standaard)
- Siliconen rugdekking (mits toeslag)

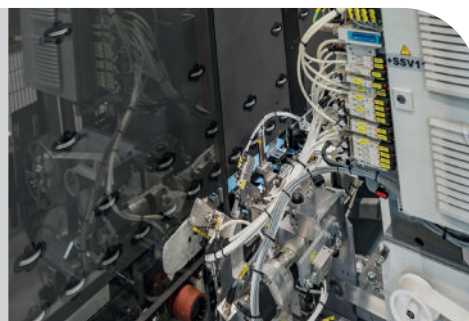

Cylite High Quality Glass

Afmetingen en overige kenmerken:

- Afwerking randen AA geslepen;
- Gasvulling: argon;
- Min. afmeting: 180 mm x 350 mm;
- Max. afmeting:
 - 6000 mm x 3210 mm in volle plateaumaat
 - 5900 mm x 3110 mm max maat indien geen volle plateaumaat;
- Max. gewicht: 2000 kg;
- Max. dikte enkel glas: 20 mm;
- Max. totale afgewerkte dikte: 100 mm;
- Gebogen ruiten float//float in geval van gelaagd (1 of 2 zijden) op aanvraag vanaf 2600 x 2600 mm;
- Modelruiten: kleinste hoek moet minimum 30° zijn;
- Inbouw van kruiskozijnen en schijnafstandhouders enkel mogelijk met aluminium of Chromatech spacer (niet mogelijk met Super Spacer);
- RP slijpen van oversteek = standaard.



wij produceren ons glas energieneutraal, cgreen

